


FC-3220

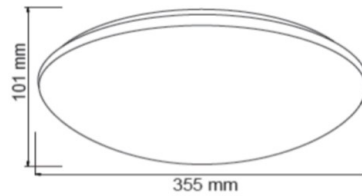

*Ver instructivo de instalación

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Modelo(s) | FC-3220 |
| Nombre (s) | OZIERI II |
| Aplicación | Sobreponer en techo |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de Lámpara | Fluorescente |
| Base (portalámpara) | G10q |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|--------------------------|----------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-127 V~ |
| Consumo de Corriente [A] | 0.32-0.25 A |
| Consumo de potencia [W] | 32 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 60 Hz |
| Flujo luminoso [lm] | 1300 lm |
| Color de Luz | Blanco frío |
| Temperatura de Operación | 0-40 °C |
| Diámetro de cable min. | 18 AWG (0.824) |
| Temperatura de color [K] | 4100 K |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Atenuable | No |
| Tipo de leyenda | Incluye lámpara fluorescente 32 W |
| Horas de vida [h] | 10,000h |
| Garantía (años) | 1 año(s) |