


FICHA TÉCNICA

>> MODLED-3P-5050/RGB LED EN PERFIL RÍGIDO 5050 SMD RGB



Diagrama Eléctrico

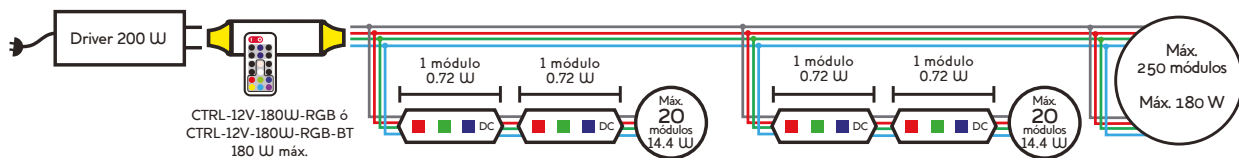

DESCRIPCIÓN

Modelo	MODLED-3P-5050/RGB
Descripción	LED en perfil rígido 5050 SMD RGB
Uso	En exterior, con recubrimiento IP65
Longitud	2 m (rollo) 8.4 x 1.6 x 1.6 cm (módulo)
Temperatura de color	RGB (rojo, verde, azul)

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~
Potencia máxima	0.72W/módulo 14.4W/rollo
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / módulo	3
Lúmens	Variable
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada módulo
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - El cable alimentador es indispensable - Módulos de LED no sumergibles - El modelo del driver se determina en base a los watts totales de módulos conectados