


FICHA TÉCNICA

>> MLED-60-IP45-127V

Descripción: Tira flexible de LED 2835 SMD 127V IP45

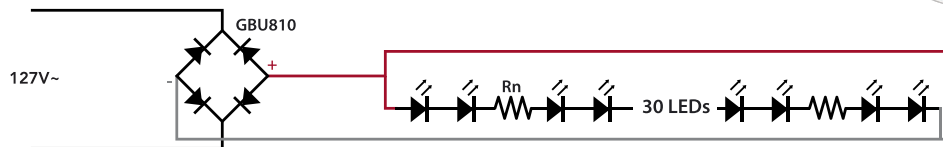

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-127V
Descripción	Tira flexible de LED 2835 SMD 127V IP45
Uso	En exterior (IP45)
Longitud	5 metros
Temperatura de color	BC Blanco cálido 3000K LD Luz de día 6500K AZ Azul RO Rojo VE Verde AMB Ámbar

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~ 0.35A
Potencia máxima	8W por metro 40W por 5 metros
Modo de espera	0 Wh
Modo de operación	38-40 Wh
Alimentación	Requiere de su cable alimentador con convertidor de corriente (ya incluido)

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / LED	5~6 lm/LED
Lúmenes / metro	BC: 360 lm/m, LD: 336 lm/m, RO: 108 lm/m, VE: 180 lm/m, AZ: 66 lm/m y AMB: 20lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Primer y último corte a 25 cm intermedios cada 50 cm (ver zona de corte).
Crecimiento	50 metros de crecimiento ó 10 tiras de 5 metros
Indicaciones	Temperatura ambiente máxima de operación 40°C